



■ 特性


- 1.上,下,左,右四方向操作順暢,且可任意選擇一向,二向,三向,或四向。
- 2.有保持,復歸,無動作等三種操作方式。
- 3.接點座有2a(BR-1), 1a1b(BR-2), 2b(BR-3)。如右圖可自由選擇方向與接點之組合。如:上下各1a,左右各1b等。
- 4.附防水防油膠套。



BR-1



BR-2



BR-3




■ 額定電流


交流	110VAC	220VAC	440VAC
	10A	6A	3A
直流	110VDC	220VDC	
	2A	1A	

■ 外觀和尺寸


TMR-302

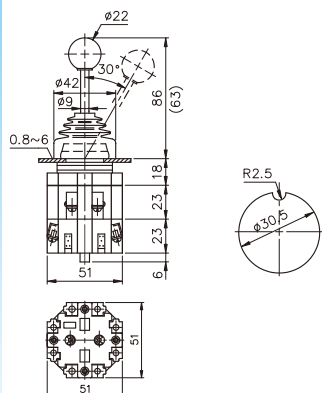


TMRM302

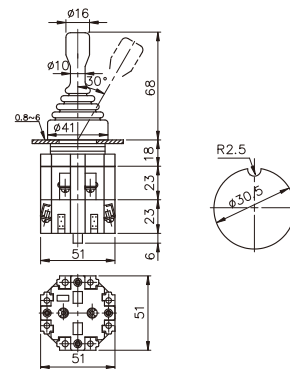

TMRS-304

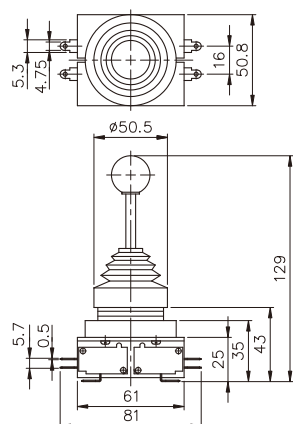

TMRSN-304

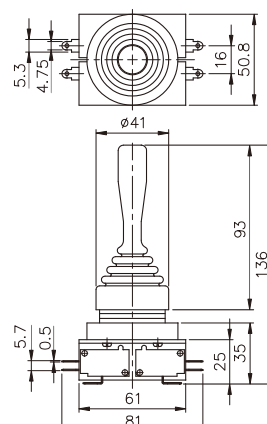

■ 型號說明

上下左右		上下左右		上下左右	
TMR	30	2	1 1 1 1	10,10,10,10	
①	②	③	④	⑤	

項次	代號	說明
1.型式	TMR,TMRS	圓形
	TMRN,TMRSN	圓形橡膠把手(高93)
	TMRM,TMRSM	圓形橡膠把手(高68)
2.固定孔徑	30	Ø30m/m
3.接點座數目	1~4	1~4
4.操作方式	1	保持
	2	復歸
	0	無動作
5.接點排列型式	00	None
	10	1a (1NO)
	20	2a (2NO)
	01	1b (1NC)
	02	2b (2NC)
	11	1a1b (1NO-1NC)

使用溫度	-20°C ~+60°C	
接觸電阻	電阻值在15mΩ以下(初期值)	
絕緣電阻	施加DC500V電壓,測定值在100MΩ以上	
耐電壓	能接受AC2500V之測試電壓1分鐘。	
壽命	機械	1,000次/小時之開閉頻度,
	電氣	可達500,000次以上