

■ 使用上的限制

- 當本產品使用在一些有特殊安全需求的設備或本產品應用在重要的場合時，請特別注意系統整體和設備的安全性。
- 當需要時，請安裝故障安全防護裝置，執行額外的檢查和定時的檢驗以及其他適當的安全措施。本產品為 Class II 等級。
- 有背光功能（選購）需外接AC/DC24V 電源。

■ 安全注意事項

為了防止受傷及發生事故，請務必遵守以下事項
警告：在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的死亡或重傷。

注意：在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的受傷或物品的損壞。

警告

- 不正確的配線會造成本產品的損壞或導致其他的危害。在電源打開前，請先確定本產品的配線正確無誤。
- 在對本產品進行接線，移動或安裝之前，要先確定電源是關閉的，否則可能造成感電事故。
- 請勿碰觸導電部分，如電源端子，否則可能造成感電事故。
- 請勿任意拆解本產品，否則可能造成感電事故或產生誤動作。

注意

- 請在產品規格所建議的操作範圍內使用本產品（如溫度、濕度、電壓安裝方式等等）。否則可能造成起火或產生誤動作。
- 請用螺絲將電線緊密連接。如連接不牢固，可能引起異常發熱或冒煙。


■ 電池更換

- 請使用一字起子伸入外殼兩側，將外殼撬開。
- 再將外殼拉開，即可看到電池(CR123A)。
- 將舊電池取出，裝入新電池，並注意極性。（此步驟請於30秒內完成，確保記憶不會消失）。

■ 外觀和尺寸

THE-C (無背光)


THE-CB (背光)

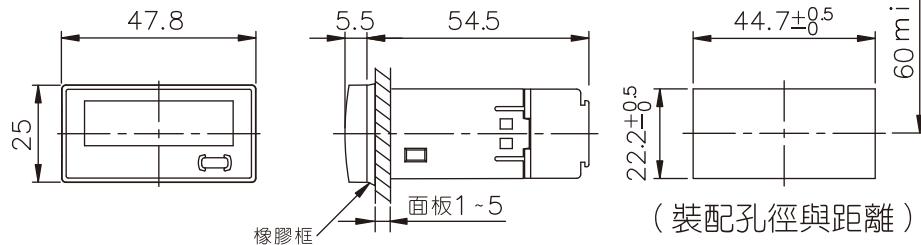

■ 規 格

本體操作電壓	DC:3V (電池: CR123A)
電池壽命	7年以上(25°C時)
背光操作電壓	AC/DC24V
背光電壓範圍	額定操作電壓的85%~110%
背光電源頻率	50/60HZ
背光消耗功率	約0.8W/2.4VA
使用周圍溫度	-10°C~50°C
使用周圍濕度	MAX 85% RH
重量	約68g
最大計數速度	30HZ / 1KHZ


■ 接線圖及開關

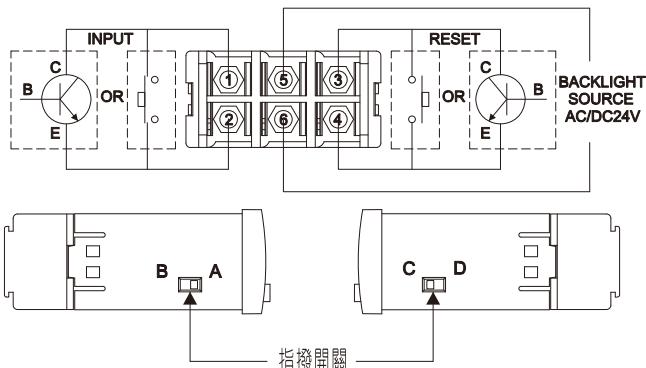

指撥開關功能	A	B	C	D
	1KHZ	30HZ	重置鍵 OFF	重置鍵 ON

■ 使用前

使用前，請先將電池隔離片移除。



重置鍵