


## ■ 特性

THL10 LED全系列通過 SGS CE

燈泡	純白光LED	暖白光LED	55W鹵素(歐司朗燈泡)	70W鹵素(歐司朗燈泡)
負載	8W		55W	70W
電壓	12VAC/DC, 24VAC/DC, 100~240VAC		12VAC/DC	24VAC/DC
照度(距離50cm時)	10000LUX. 以上	5500LUX. 以上	4500LUX. 以上	6800LUX. 以上
壽命	30000小時以上		800小時以上	
保護構造	IP65			
玻璃	強化玻璃			

## ■ 型號說明

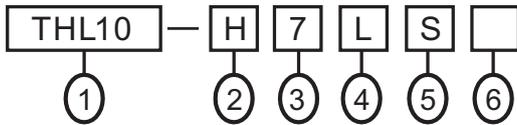

項次	代號	說明
1. 型式	THL10	Ø100mm 燈罩工作燈
2. 燈泡	7W	暖白LED
	7C	純白LED
	H	鹵素
3. 電壓	2	100~240VAC(LED)
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
4. 臂長	L	310mm+390mm
	M	310mm+115mm
	R	220mm+220mm
	S	--
5. 底座	空白	方形底座 45mm
	L	L形腳架
	S6	方形底座 60mm
6. 顏色	T	三角形底座
	空白	銀色
	B	黑色


## ■ 鹵素燈泡換裝說明

更換12V55W, 24V70W燈泡之拆裝圖

步驟1: 取出螺絲


步驟2: 拿出後蓋, O型環

步驟3: 退出螺絲即可更換燈泡

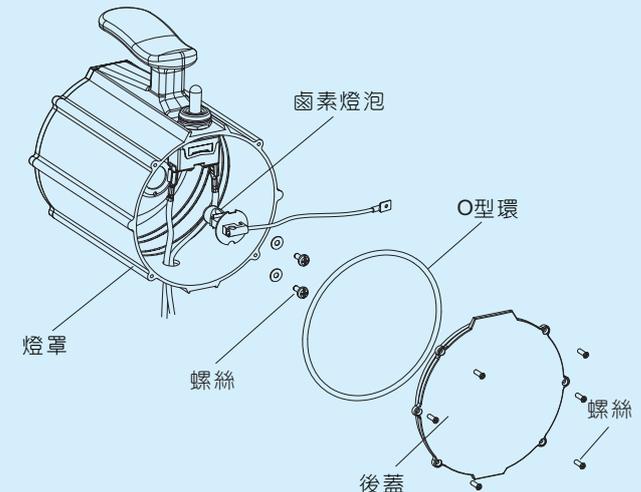


## ■ 外觀和尺寸

### THL10-S

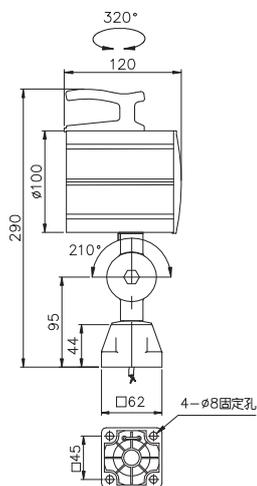


### THL10-M

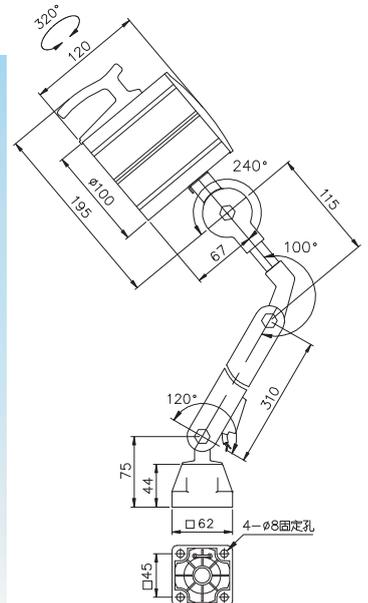


## ■外觀和尺寸

THL10-L

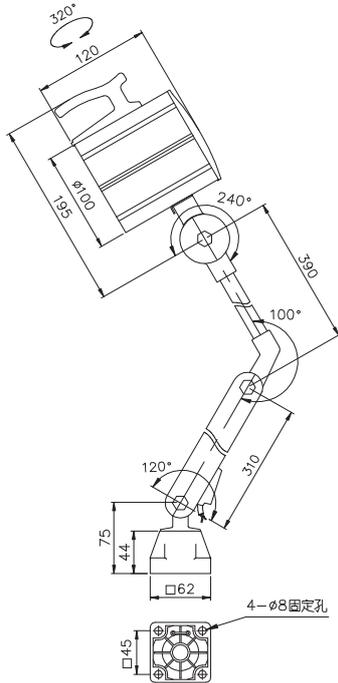


THL10-R

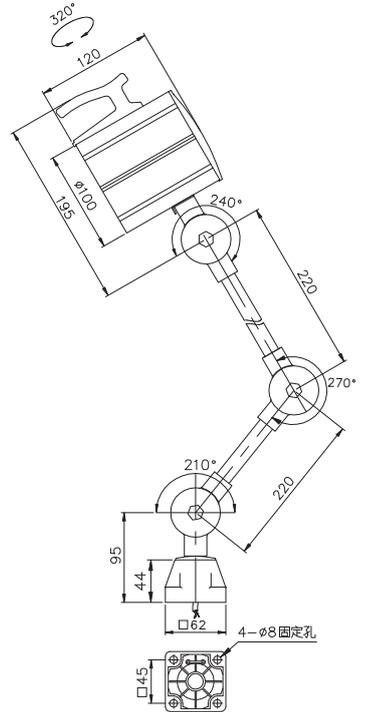


## ■底座固定尺寸 (除L形腳架外其餘三種為 THL10 及 THL07 系列共用)


L形腳架 (THL10-A)




方形底座 45mm (THL10-S4)



方形底座 60mm (THL10-S6)

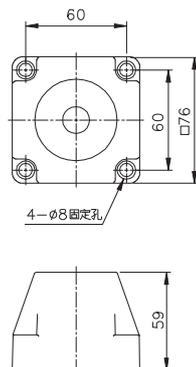


三角形底座 (THL10-T)



## ■ 特性

- 使用歐司朗12V20W鹵素杯燈。
- 配合軟管可使用於各種空間的環境照明。
- 使用強化玻璃,可避免鐵屑撞擊破裂。
- 臂長共五種可供選擇。
- 距離50cm時照度1200Lux.以上。

## ■ 型號說明

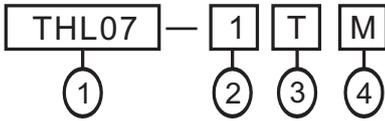

項次	代號	說明
1.型式	THL07	Ø70mm燈罩工作燈
2.電壓	1	110VAC (附變壓器)
	2	220VAC
	9	12VAC/DC
3.臂長	T	軟管 460mm
	L	310mm+390mm(限12V)
	M	310mm+115mm(限12V)
	R	220mm+220mm
	S	-
4.底座	L	圓形座附L型腳架 (限用於變壓器)
	M	圓形座附磁鐵
	T	三角形底座(限12V)
	S4	方形底座45mm(限12V)
	S6	方形底座60mm(限12V)


- 出線型:電纜長度 0.3 米 ● 110V/220V附變壓器選擇底座L.M
- 附插頭:電纜長度 2 米 ● 12V 底座選擇M.T.S.L

## ■ 外觀和尺寸

### THL07-1T




### THL07-1TM

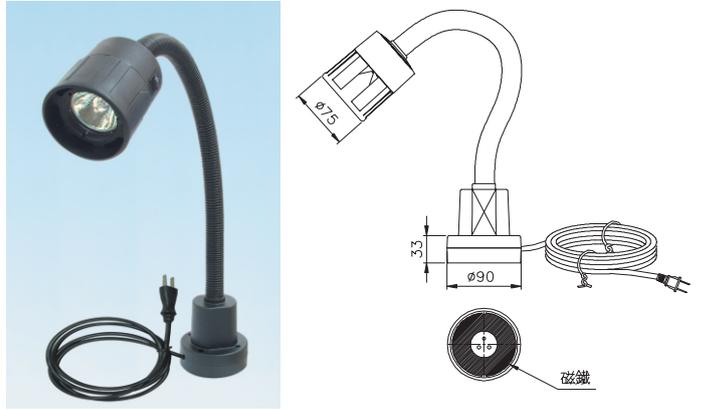

### THL07-1S



### THL07-1R

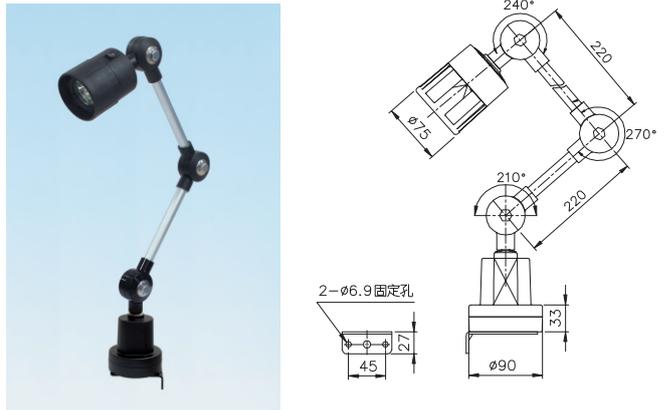


## ■ 燈杯換裝說明

### 更換12V20W鹵素杯燈之拆裝圖

步驟1: 拆下燈罩依逆時針方向旋轉到底後拆下。


步驟2: 拔出鹵素杯燈插入新的鹵素杯燈。

步驟3: 裝入燈罩大箭頭與後蓋一字記號對齊後插入,依順時針方向旋轉到底。

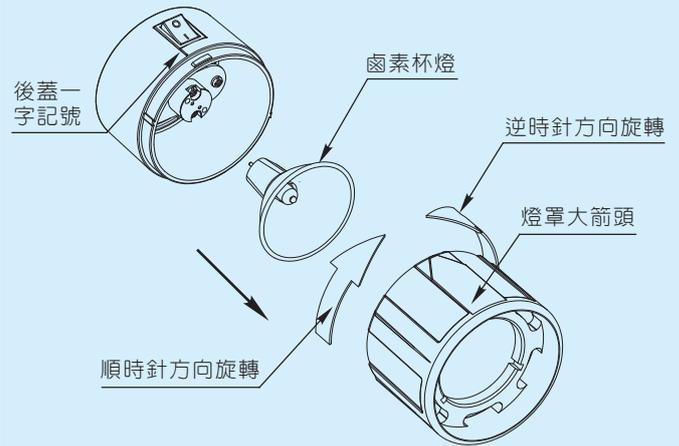


■外觀和尺寸


THL07-9SS4(S6,T)

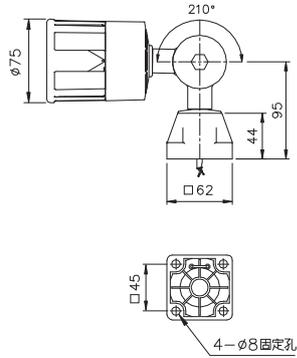


THL07-9MS4(S6,T)

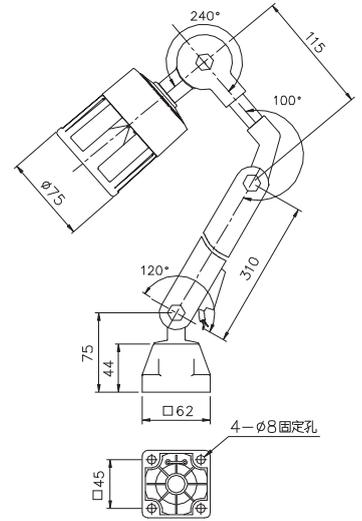

THL07-9LS4(S6,T)

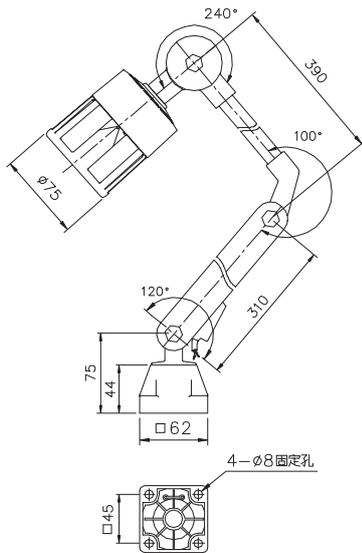


THL07-9RS4(S6,T)

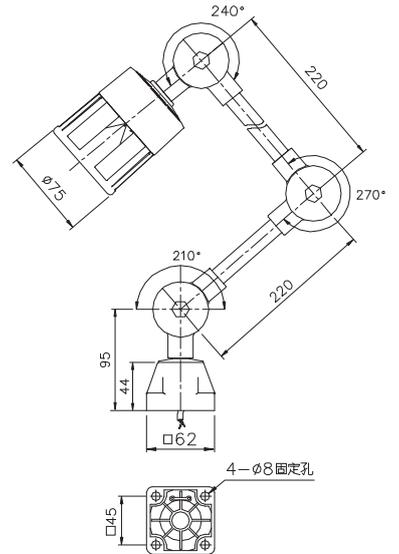


■底座固定尺寸

磁鐵底座  
(THL07-M)




L型腳架  
(THL07-L)

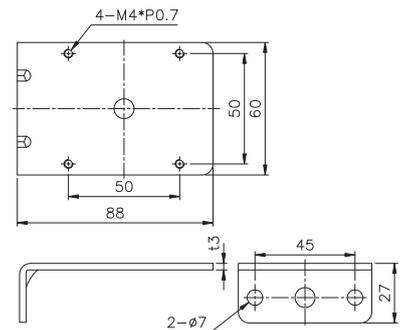

## ■ 特性


- 採用歐司朗PL燈管，與電子式安定器配合使用時，平均壽命為10,000小時。
- 防護等級: IP67
- 具防塵, 防水, 防切削液的結構設計, 適合使用在嚴苛環境的加工機械照明。
- 使用強化玻璃管外罩, 可避免鐵屑撞擊破裂。
- 使用電子式安定器, 瞬間即可起動, 高功因(0.98以上), 節省電力消耗。
- 當燈管異常時, 安定器內保險絲會先熔斷, 保護安定器, 安全性高。

## ■ 型號說明

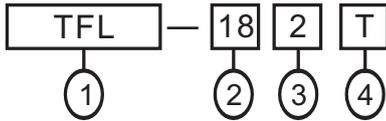


項次	代號	說明
1. 型式	TFL	防水式日光燈
2. PL燈管	18 36	18W 36W
3. 電壓	1 2 7 7D	120VAC 230VAC 24VAC 24VDC
4. 安裝方式	空白 T	塑膠腳座 鐵環夾具

## ■ 更換燈管之拆裝圖

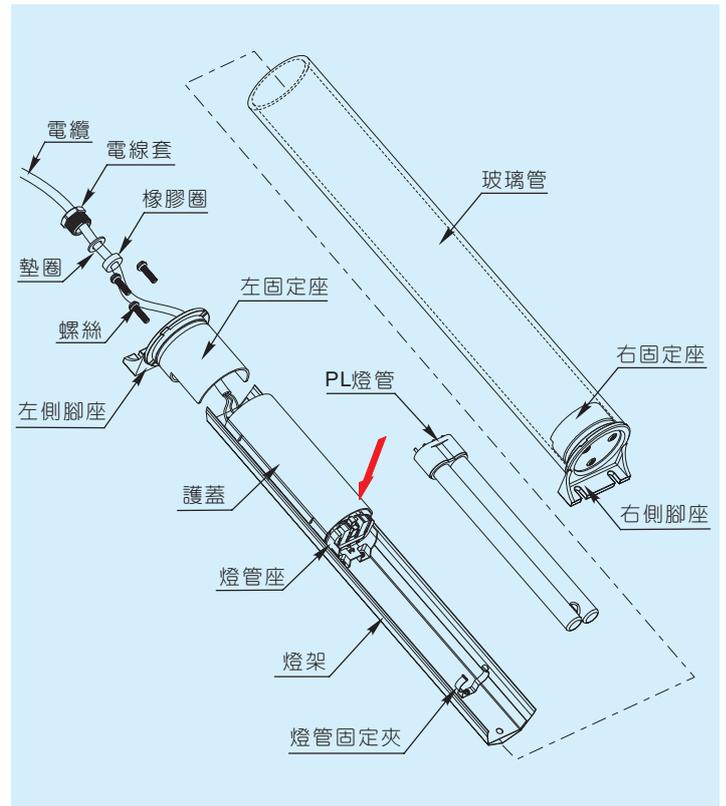


## ■ 外觀和尺寸

### TFL-18

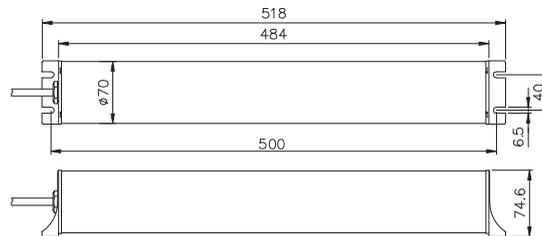


### TFL-36

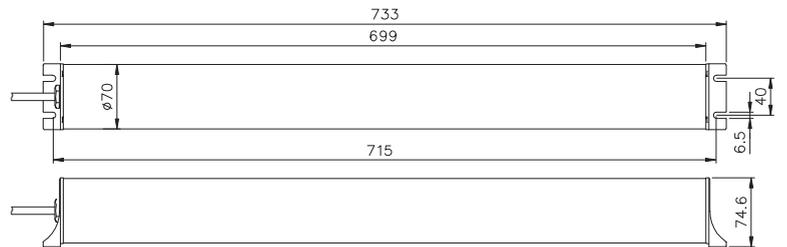

## ■ 底座固定尺寸

### 塑膠腳座



### 鐵環夾具

